

TUBI PER ACQUA E FLUIDI INERTI

WATER AND INERT
FLUID HOSES





RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali. Resta molto flessibile anche in inverno.

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibility. Useful to agriculture and industrial sector. This hose is very flexible also during the winter season.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
	Superficie Surface	Liscia. Smooth.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	92	50	100
8	15	10	30	-	173	80	100
10	16	10	30	-	190	100	100
10	17	10	30	-	204	100	100
12	18	10	30	-	186	120	100
13	19	10	30	-	210	130	100
15	21	10	30	-	236	150	50
16	23	10	30	-	297	160	50
19	26	10	30	-	344	190	50
20	30	10	30	-	540	200	50
22	30	10	30	-	460	220	50
25	33	10	30	-	530	250	50
25	35	10	30	-	700	250	50



NORME NORMS
ISO 1307

MARCATURA MARKING
EUROCORD® WATER RUBBER HOSE P.E. 10 BAR
ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F



PVC

IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibility. Useful to agriculture and industrial sector.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Liscio in PVC di colore nero. Special synthetic PVC compound.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Liscia in PVC di colore nero, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion and weather resistant special PVC compound.
	Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	15	10	30	-	191	-	100
10	17	10	30	-	224	-	100
12	17	10	30	-	171	-	100
13	19	10	30	-	225	-	100
15	21	10	30	-	254	-	50
16	23	10	30	-	321	-	50
19	26	10	30	-	372	-	50
20	30	10	30	-	550	-	50
22	30	10	30	-	465	-	50
25	33	10	30	-	510	-	50
25	35	10	30	-	650	-	50
25	33	10	30	-	530	250	50
25	35	10	30	-	700	250	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)


SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 216)



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
PRESSCORD® WATER HOSE WP 10BAR 16.05

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

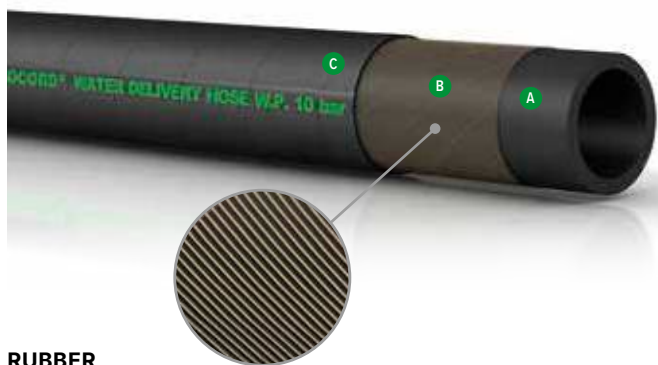

RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali. Resta molto flessibile anche in inverno.

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibility. Useful to agriculture and industrial sector. This hose is very flexible also during the winter season.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	34	10	30	-	546	254	40
30	42	10	30	-	958	300	40
32	44	10	30	-	1002	320	40
35	48	10	30	-	1207	350	40
38	52	10	30	-	1395	380	40
40	54	10	30	-	1484	400	40
45	61	10	30	-	1528	450	40
50	64	10	30	-	1639	500	40
60	78	10	30	-	3579	600	40
80	103	10	30	-	4558	800	20-40
100	126	10	30	-	6225	1000	20-40




NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® WATER DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

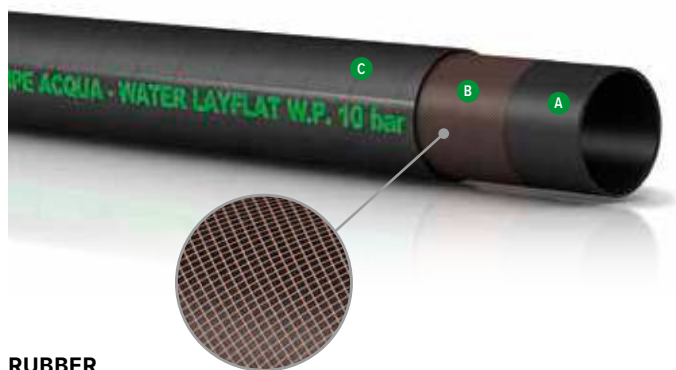

RUBBER

- **Appiattibile.**
Flattenable.

IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda. Può essere appiattito e avvolto su aspi.

For water and non corrosive fluids delivery. Used in support to submersible pumps or to conveying water in groundwater. It could be flattened or wrapped.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	31	10	30	-	338	-	40
30	36	10	30	-	411	-	40
40	46	10	30	-	558	-	40
45	51	10	30	-	663	-	40
50	57	10	30	-	751	-	40
60	67	10	30	-	990	-	40
70	77	10	30	-	1081	-	40
75	85	10	30	-	1173	-	40
80	87	10	30	-	1308	-	20-40
90	97	10	30	-	1464	-	20-40
100	108	10	30	-	1660	-	20-40

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 221)




NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® WATER FLAT HOSE W.P. 10 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

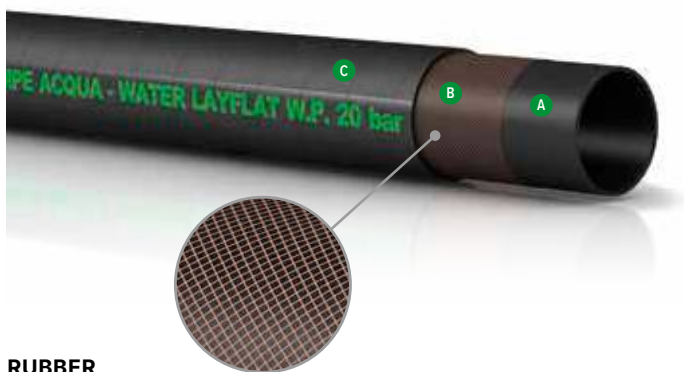

RUBBER



- **Appiattibile.**
Flattenable.



IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda. Può essere appiattito e avvolto su aspi.

For water and non corrosive fluids delivery. Used in support to submersible pumps or to conveying water in groundwater. It could be flattened or wrapped.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B	Inseriti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather resistant synthetic rubber.
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 221)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	36	20	60	-	714	-	40
30	40	20	60	-	747	-	40
32	42	20	60	-	782	-	40
40	50	20	60	-	945	-	40
42	52	20	60	-	998	-	40
45	55	20	60	-	1053	-	40
48	58	20	60	-	1080	-	40
50	60	20	60	-	1100	-	40
60	69	20	60	-	1274	-	40
70	79	20	60	-	1650	-	40
75	84	20	60	-	1717	-	40
80	90	20	60	-	1796	-	20-40
90	102	20	60	-	2444	-	20-40
102	113	20	60	-	2538	-	20-40
120	131	20	60	-	2930	-	20
153	164	20	60	-	3672	-	20




NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® WATER RUBBER HOSE W.P. 20 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

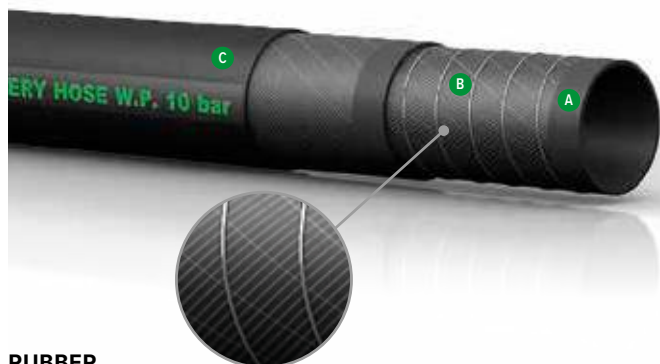

RUBBER



- **Appiattibile.**
Flattenable.



IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata ed aspirazione di acqua e fluidi non corrosivi. Particolarmente indicato per svariati usi agricoli ed industriali.

For water and non corrosive fluids suction and delivery. Used in the agricultural and industrial sectors.



STRUTTURA
BODY

A	Sottostrato Tube	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici e spirale metallica incorporata. High tensile synthetic textile and steel helix wire.
C	Copertura Cover	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Abrasion and weather resistant synthetic rubber
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	575	152	40
25	36	10	30	0,8	741	200	40
30	41	10	30	0,8	909	240	40
32	43	10	30	0,8	961	256	40
35	46	10	30	0,8	1038	280	40
38	49	10	30	0,8	1240	304	40
40	51	10	30	0,8	1337	320	40
42	52	10	30	0,8	1380	336	40
45	57	10	30	0,8	1490	360	40
50	63	10	30	0,8	1745	408	40
60	73	10	30	0,8	2156	480	40
63	76	10	30	0,8	2325	504	40
70	84	10	30	0,8	2741	560	40
76	90	10	30	0,8	2963	608	40
80	94	10	30	0,8	3099	640	20-40
90	102	10	30	0,8	4238	720	20-40
100	114	10	30	0,8	4186	816	20-40
102	114	10	30	0,8	4186	816	20-40
110	126	10	30	0,8	4660	880	20
120	138	10	30	0,8	5981	960	20
127	144	10	30	0,8	5418	1016	20
150	172	10	30	0,8	8550	1216	20



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 221)



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® RUBBER HOSE W.P. 10 BAR ISO 1307
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F